

TRANSPOCKET 2500 / 3500

/ Stabelektrode & WIG DC Schweißen

/ Die TransPocket 2500/3500 sind die idealen Geräte zum Einsatz auf Baustellen und in der Fertigung. Ihr Gewicht und der serienmäßige Tragegriff machen sie mobil, ihre Robustheit macht sie stoßsicher und unverwüstlich. Die höher gestellten Luftschlitze lassen kein Wasser rein, der integrierte Staubfilter schützt zuverlässig vor Schmutz.

/ Die Ein- und Dreiphasigkeit sowie die Generatortauglichkeit sichern allzeitige Funktionsbereitschaft im weltweiten Einsatz. Die Branchen reichen über: Anlagen-, Behälter-, Stahl-, Maschinenbau, Baugewerbe und -industrie, Chemieanlagenbau, Rohrleitungsbau, Montagefirmen, Schiffsbau – um nur einige zu nennen.

VORTEILE

- / **KLEIN, LEICHT UND TRAGBAR**
- / **HAT EINEN PANZER ALS GEHÄUSE**
- / **VOLL DIGITAL GEREGETES SCHWEISSGERÄT MIT 250 UND 350 AMPERE**
- / **VERSCHWEISST GARANTIERT ALLE ELEKTRODEN-TYPEN BIS 5 MM – AUCH CEL-ELEKTRODEN FALLNAHTSICHER**
- / **IDEALE KENNLINIE FÜR STABILEN LICHTBOGEN; AUCH BEI NETZZULEITUNGEN VON BIS ZU 100 METERN ODER BEI SCHWANKENDEN NETZSPANNUNGEN (250 BIS 506 V) ODER BEI GENERATORBETRIEB**



/ Leicht und mobil und somit auf jeder Baustelle zu Hause.



/ E-Handschweißen und WIG-Zusatzfunktion. Großer Drehknopf für gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen.



/ E-Handschweißen und WIG-Zusatzfunktion, zusätzlich Fernbedienanschluss zur Steuerung direkt am Ort des Geschehens.



/ E-Hand- und perfektes WIG-Schweißen mit TIG-Puls-Funktion für einwandfreie Schweißnähte. Zusätzlich Gasmagnetventil und Fernbedienanschluss.



/ Einfache Menüführung und Klartextanzeige. Jobbetrieb speichert individuelle Einstellungen. Synergicbetrieb optimiert Schweißparameter für frei wählbare Elektrodentypen und -durchmesser.



WIRTSCHAFTLICHKEIT

LEBENS-LANGE PARTNERSCHAFT NICHT AUSGESCHLOSSEN

/ Die neue Robustheit der TransPocket 2500/3500 ist ein Garant für höchste Betriebssicherheit und damit sofort auch für hohe Lebensdauer und hohe Einsatzbereitschaft. Das Wort „Schutz“ wurde bei der Designentwicklung besonders groß geschrieben:

/ Schutz der Bedienfläche durch versetzte Elemente, Schutz der Strombuchse durch Integration in die Gehäusefront, Schutz vor Verschmutzung durch serienmäßig eingebauten Staubfilter und temperaturgesteuerten Lüfter, Schutz vor Überhitzung durch integrierte Übertemperaturabschaltung. Hohe Betriebssicherheit stellt sich so automatisch ein und damit minimale Stillstandzeiten.

/ Die Geräte verfügen über einen Stand-by-Betrieb, der die Stromquelle schont und um 88 % energiesparender ist als üblich.

SICHERHEIT

DIE VERLÄSSLICHKEIT IN PERSON

/ Ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, ist eine Frage der Seriosität. Für Fronius eine Mindestanforderung an jedes Schweißsystem. Natürlich verfügen auch die neuen TransPocket 2500 und 3500 über alle notwendigen nationalen und internationalen Zertifikate: S-, CE-, CSA-, CCC-Zeichen sowie viele andere nationale Prüfzeichen. Ebenfalls die Schutzart IP 23.



SCHWEISSEIGENSCHAFTEN

STABILITÄT GIBT SICHERHEIT


/ Das Resonanzkonzept ist ganz einfach auf den Punkt gebracht: immer ein höchst stabiler Lichtbogen, egal wie lange die Netzzuleitungen sind. Und auch wenn die Netzspannung schwankt.

/ Diese Stabilität liefert das Gerätesystem. Es ist wie ein ständiges, automatisches Feedback des Lichtbogens auf die Leistungsparameter. Der Lichtbogen alleine reguliert damit den Prozess. Auf jede Veränderung wird sofort reagiert. Entsprechende Leistungsreserven warten im Hintergrund. Das Ergebnis ist eine stets perfekte und konstante Kennlinie. Und beste Schweißseigenschaften sowie maximale Sicherheit im Prozess.

/ Apropos Lichtbogen: die Funktion Arc Force Control sichert problemloses Verschweißen von grobtropfigen Elektroden.

ZÜNDUNG: HOT UND SOFT

/ Die TransPocket 2500/3500 sind für alle Elektroden geschaffen. Ob rutil, basisch oder Cel.

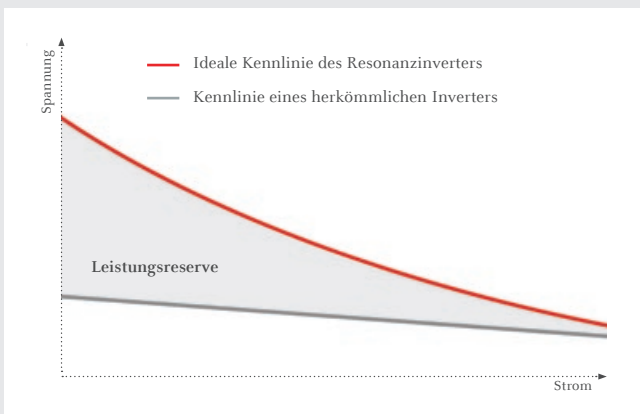

/ Das Resonanzkonzept ermöglicht eine nahezu perfekte Annäherung an das Prinzip der idealen Kennlinie.

/ Gerade bei Cel-Elektroden, in Fallnahtposition, kennen Profis schnell den Unterschied. Dementsprechend sind für all diese Elektroden die idealen Zündeneinstellungen schon abgespeichert.


/ Die Funktion Hot-Start erleichtert das Zünden von Cel- und rutilen Elektroden. Soft-Start wurde speziell für basische Elektroden entwickelt.

WIG-ANWENDUNGEN

/ Bei WIG-Anwendungen sorgt ein mikroprozessorgesteuerter Zündablauf für präzises und absolut zuverlässiges Arbeiten. Bessere Beherrschung des Schmelzbades in Zwangslage und bei Spaltüberbrückung bringt TIG-Puls.

/ TIG-Comfort-Stop wiederum, eine digitale Besonderheit, verhindert beim WIG-Schweißen das lästige Abreißen des Lichtbogens am Schweißende. Durch eine definierte Bewegung des Schweißbrenners senkt sich der Schweißstrom automatisch ab. Äußerst komfortabel.

Freuen Sie sich darauf.

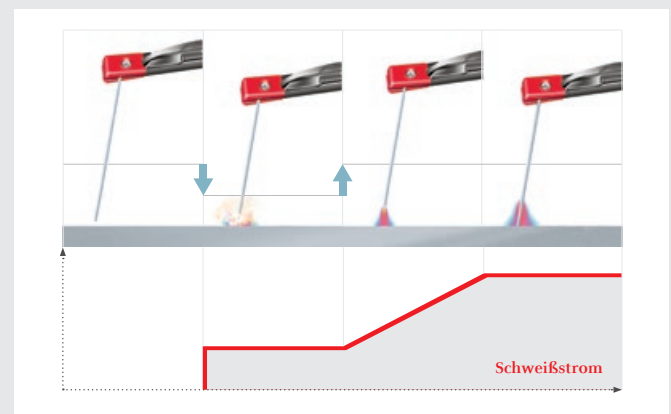

/ Stabiler Lichtbogen durch Soft-Start für basische Elektroden, die bei niedrigem Schweißstrom zünden.

TECHNISCHE DATEN

		TP 2500	TP 2500 MVM	TP 3500	TP 3500 MVM
Netzspannung +/- 10 %, 50/60 Hz		3 x 380 - 460 V	3 x 380 - 460 V * 3 x 200 - 240 V *	3 x 380 - 460 V *	3 x 380 - 460 V * 3 x 200 - 240 V *
Netzabsicherung träge 200 - 240 V		-	20 A	-	40 A
Netzabsicherung träge 380 - 460 V		16 A	16 A	25 A	25 A
Primärdauerleistung (100%)		7,1 kVA	7,1 kVA	11 kVA	11 kVA
Cos phi		0,99	0,99	0,99	0,99
Wirkungsgrad		89 %	89 %	87 %	87 %
Schweißstrombereich stufenlos	Elektrode	15 - 250 A	15 - 250 A	10 - 350 A	10 - 350 A
	WIG	15 - 250 A	15 - 250 A	10 - 350 A	10 - 350 A
Schweißstrom bei 10 min/40°C		35 % ED 250 A	35 % ED 250 A	35 % ED 350 A	35 % ED 350 A
		100 % ED 175 A	100 % ED 175 A	100 % ED 260 A	100 % ED 260 A
Leerlaufspannung		88 V	88 V	89 V	89 V
Genormte Arbeitsspannung	Elektrode	20,6 - 30 V	20,6 - 30 V	20,4 - 34 V	20,4 - 34 V
	WIG	10,6 - 20 V	10,6 - 20 V	10,4 - 24 V	10,4 - 24 V
Schutzart		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Kühlart / Isolationsklasse		AF / F	AF / F	AF / F	AF / F
Maße l / b / h		430 / 180 / 320 mm	430 / 180 / 320 mm	490 / 190 / 390 mm	490 / 190 / 390 mm
Gewicht		12,5 kg	13,5 kg	18 kg	19,5 kg

* bei Phasenausfall wird der Schweißstrom auf 140 A begrenzt



CHECKLISTE

ALLGEMEIN	STD	TIG	RC	C
Anti-Stick Funktion	●	●	●	●
Berührungszündung	●	●	●	●
Erdstromüberwachung	○	○	○	○
Fallnahsicher bei Cel-Elektroden	●	●	●	●
Fernbedienbar	●	●	●	●
Gasprüffunktion			●	●
Generatortauglich	●	●	●	●
Hot-Start-Funktion	●	●	●	●
Soft-Start-Funktion	●	●	●	●
Temperatur gesteuerter Lüfter	●	●	●	●
TIG-Comfort Stop			●	●
Übertemperaturschutz	●	●	●	●
VRD (Voltage Reduction Device)	○	○	○	○

EINSTELLBARE PARAMETER	STD	TIG	RC	C
Dynamik	●	●	●	●
Fallende Kennlinie	●	●	●	●
Frei programmierbare Parameter				●
Schweißleistung stufenlos	●	●	●	●
TIG-Puls			●	●

ANZEIGE VON	STD	TIG	RC	C
Betriebsart	●	●	●	●
Klartextanzeige				●
Netzspannungsüberwachung	●	●	●	●
Übertemperatur	●	●	●	●

- serienmäßig
- optional
- TP 2500/3500
- TP 2500/3500 RC
- TP 2500/3500 TIG
- TP 2500/3500 C

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

WIR HABEN DREI SPARTEN UND EINE LEIDENSCHAFT: DIE GRENZEN DES MACHBAREN VERSCHIEBEN.

/ Ob in der Schweißtechnik, Photovoltaik oder bei Batterieladetechnik – unser Anspruch ist klar definiert: Innovationsführer sein. Mit rund 3.300 Mitarbeitern weltweit verschieben wir die Grenzen des Machbaren, unsere mehr als 900 erteilten Patente sind der Beweis dafür. Wo andere sich schrittweise entwickeln, machen wir Entwicklungssprünge. Schon immer. Ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Grundlage unseres unternehmerischen Handelns.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

v05 May 2015 DE

Fronius Schweiz AG
 Oberglattestrasse 11
 8153 Rümlang
 Schweiz
 Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
 Gratisfax 0800 FRONIUS (37 66 487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
 Am Stockgraben 3
 36119 Neuendorf-Dorf bei Fulda
 Deutschland
 Telefon +49 6655 916 94-0
 Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
 Vertrieb Österreich:
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Österreich
 Telefon +43 7242 241-0
 Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius International GmbH
 Froniusplatz 1
 4600 Wels
 Österreich
 Telefon +43 7242 241-0
 Telefax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com